
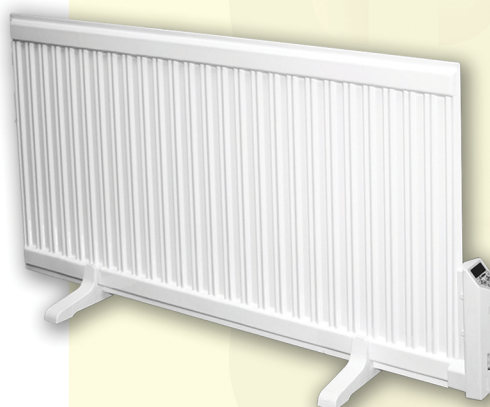


Ogrzewacze elektryczne, olejowe Electric and oil heaters

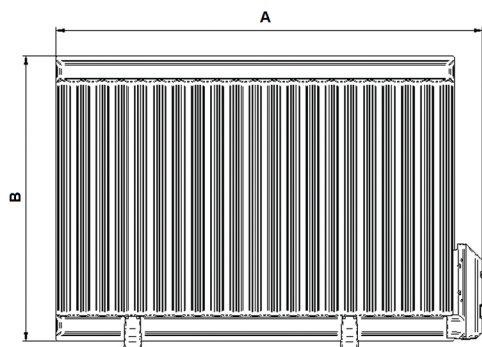

Typ Type	Moc [W] Power [W]	Wymiary [mm] Dimensions [mm] A x B	Stopień ochrony IP IP degree
1316.144 (1316.120)	1000	780 x 660	IP44 (IP20)**
1316.154K (1316.152K)*	1500	780 x 660	IP44 (IP20)**
1380.044 (1380.020)	1000	1140 x 600	IP44 (IP20)**
1380.244K (1380.220K)*	2000	1140 x 600	IP44 (IP20)**
1381.044 (1381.020)	700	900 x 600	IP44 (IP20)**
1382.044 (1382.020)	600	1140 x 300	IP44 (IP20)**
1383.044 (1383.020)	400	900 x 300	IP44 (IP20)**
1384.044 (1384.020)	1250	1380 x 600	IP44 (IP20)**
1386.044 (1384.020)	350	660 x 600	IP44 (IP20)**
1387.044 (1387.020)	800	1380 x 300	IP44 (IP20)**
1440.044 (1440.020)	1000	1140 x 500	IP44 (IP20)**
1440.184K (1440.182K)*	1800	1140 x 500	IP44 (IP20)**
1441.044 (1441.020)	700	900 x 500	IP44 (IP20)**
1444.044 (1444.020)	1250	1380 x 500	IP44 (IP20)**
1445.044 (1445.020)	500	660 x 500	IP44 (IP20)**
1446.044 (1446.020)	350	660 x 500	IP44 (IP20)**

* Litera „K” - powierzchnia radiatora rozwinięta dodatkową płytą konwektora (blacha trapezowa).

** Opcjonalnie podstawowy stopień ochrony IP20 bez dodatkowego uszczelnienia.

* The letter "K" - the surface of the heat sink developed by an additional plate of the convector (trapezoidal sheet).

** Optional basic IP20 protection without additional sealing.

PL.

Grzejnik elektryczny z nowoczesnym sterownikiem cyfrowym, wypełniony specjalnym, mineralnym olejem grzewczym. Szczelna konstrukcja (stopień ochrony IP44) pozwala na użytkowanie urządzenia w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. łazienki). Wysokiej jakości sterownik zapewnia funkcje spełniające wymagania dyrektywy „ekoprojektu” dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, oraz funkcje bezpieczeństwa i poprawy wydajności.

Funkcje sterownika :

- funkcja programatora tygodniowego
- funkcja wykrywania otwartego okna
- funkcja adaptacyjnego startu
- funkcja TURBO (tzw. szybkie grzanie)
- funkcja NIGHT (redukcja temperatury w nocy)
- funkcja ograniczenia temperatury powierzchni grzejnika
- funkcja CHILD (zabezpieczenie przed oparzeniem dziecka)

Grzejnik jest płaski, lekki i w śnieżnobiałym kolorze.

Pracuje cicho, jest bezwonny, nie wysusza powietrza i nie spala kurzu. Idealny do pomieszczeń dla dzieci, alergików i ludzi chorych. Grzejnik na wyposażeniu posiada komplet stopek pozwalających na ustawianie go w dowolnym miejscu, oraz komplet wieszaków umożliwiających zawieszenie na ścianie.

EN.

Electric heater with a modern digital controller, filled with a special, mineral heating oil.

The sealed construction (IP44 protection level) allows the device to be used in rooms with high humidity (eg bathrooms). The high-quality controller provides features that meet the requirements of the "ecodesign" directive for local space heaters, as well as safety and performance improvements.

Controller functions:

- weekly programmer function
- open window detection function
- adaptive start function
- TURBO function (so-called quick heating)
- NIGHT function (reduction of temperature at night)
- radiator surface temperature limitation function
- CHILD function (protection against sunburn)

The radiator is flat, light and in snow-white color.

He works quietly, is odorless, does not dry out the air and does not burn dust. Perfect for rooms for children, allergy sufferers and sick people. The heater on the equipment has a set of feet allowing to set it anywhere, and a set of hangers to allow hanging on the wall.

2 lata gwarancji
2 years guarantee

www.elpe.pl

