




**ErP
READY**
ZGODNOŚĆ
Z EUROPEJSKĄ
DYREKTYWĄ
DLA PRODUKTÓW
ZWIĄZANYCH
Z ENERGIĄ

KONWEKTOR ELEKTRYCZNY F119 stojący

Tradycja, która zobowiązuje



więcej informacji

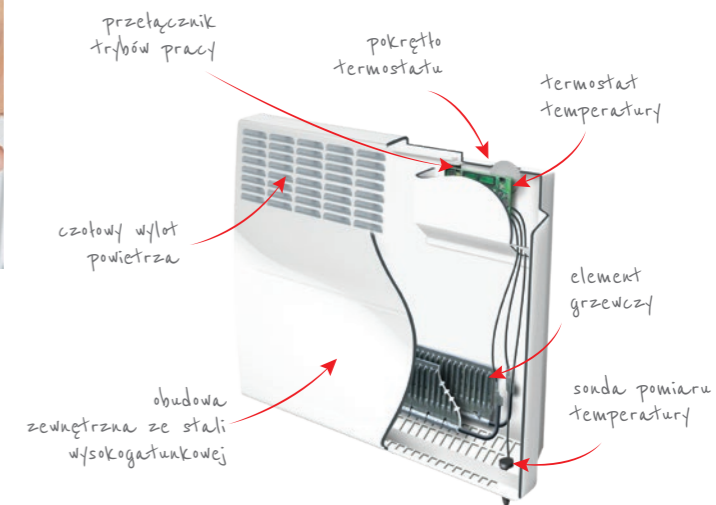

Prosta forma, niezawodność, łatwa obsługa, współpraca z programatorem, możliwość tworzenia sieci grzewczych, to tylko niektóre z zalet tego modelu.



KOMFORT

- Bardzo krótki czas nagrzewania
- 5-stopniowy przełącznik trybów pracy: KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP, PROGRAM
- Blokada termostaticzna przed dziećmi



EKONOMIA

- Niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym
- Elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem i z płynną regulacją temperatury w zakresie od 7 do 28°C
- 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT, ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 3,5°C)



STEROWANIE

- Możliwość bezpośredniej instalacji programatora CHRONOPASS



INFO

- Przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro
- Kolor biały (RAL9016, lakier epoxy-polyester)
- Zasilanie ~230 V/50 Hz
- Komplet nóżek w opakowaniu



opcja	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
programator Chronopass	310	381	602 014
nóżki	30	37	517 550

model	moc grzejnika (W)	wymiary S x W x G (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
F119 stojący	500	384 x 451 x 99	2,9	1000	268	329	515 600
	1000	458 x 451 x 99	3,2	1000	292	359	515 601
	1500	606 x 451 x 99	4,4	1000	318	391	515 602
	2000	754 x 451 x 99	5,2	1000	345	424	515 603
	2500	902 x 451 x 99	6,3	1500	371	457	515 604

* możliwa oszczędność energii dzięki zastosowaniu systemu sterowania

PROMOTELC - CE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24